


特長

1. 商品の出し入れに便利な引き出し可能なドローケース（2ヶ）付き。
2. カウンター内に収納したまま商品の出し入れが可能。
3. 冷気強制循環方式の採用で冷えムラが少ない。
4. 霜取りの手間がない自動霜取り装置付き。
5. デジタル温度計付き。

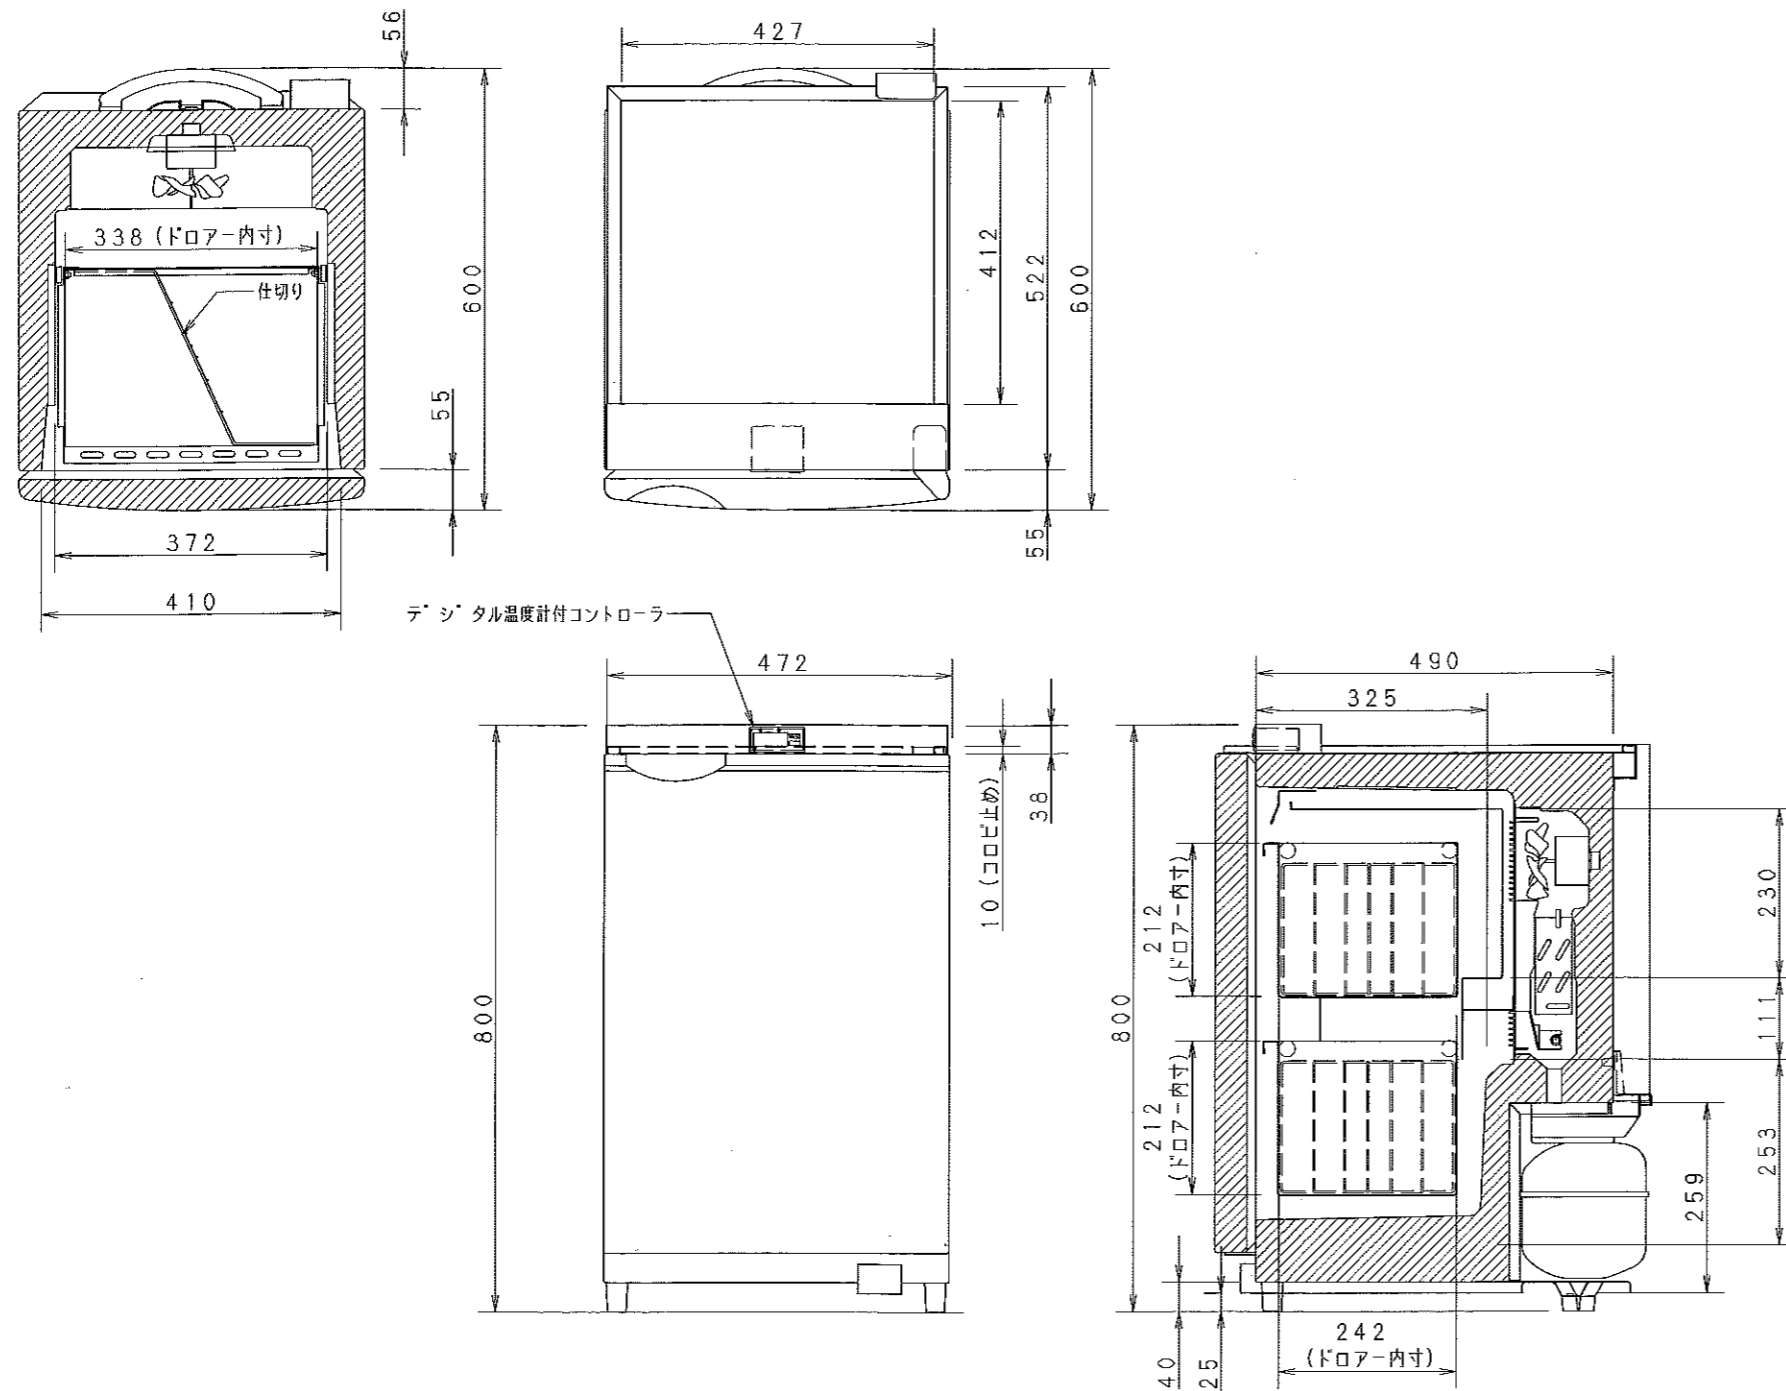

製品名	タテ型冷凍ストッカー			
品番	SCR-T66D			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	472	600	800
	内形	372	325	599
有効内容積	71 L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡（シクロペンタン）			
扉	スイング式断熱扉 硬質ポリウレタン（シクロペンタン）			
棚	ドローケース 2個			
圧縮機	全密閉型 公称出力 90W			
冷媒	R-134a			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器用 出力 2W			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	Cuパイプ（クレストコンデンサー） + フレームパイプ			
霜取り	タイマー式ヒータデフロスト			
性能	庫内温度 （条件） -4℃～-18℃（調節可） 外気温 30℃ 無負荷 直射日光受けず			
使用温度範囲	5℃～30℃			
電気特性	電源	単相 100V		
	周波数	Hz	50/60	
	電動機の定格消費電力	W	80/83	
	電熱装置の定格消費電力	W	110/110	
	電流	A	1.8/1.6	
	運転時力率	-	0.45/0.52	
放熱量	W	148/171		
付属品	ドローケース2個、仕切り2個、蒸発皿1個			
製品重量	46 Kg			

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEDA	K. TETSUKAWA	A3サイズ	SCR-T66D-00
07.03.15	07.03.14	1/10	作成日 07.03.14 (K. TETSUKAWA)

製品コード	848-375-16
品番	SCR-T66D A

仕様は改良により一部変更する場合があります。