

全自動エスプレッソマシン

WMF5000S+
WMF1500S+

トップクオリティの高品質なミルクフォーム



5000s+

1500s+

消費電力	単相200V 3.0kw	単相200V 3.0kw
推奨杯数(日)	250杯	180杯
給湯能力(時)	24L	20L
サイズ	W325×D590×H716	W325×D590×H716
抽出エコット洗浄	×	○
ダイナミックミルク	○	○
ホットミルクフォーム	○	○
コールドミルクフォーム	○	○
オートスチーム	○	×



5000s+



UP TO
250
CUPS PER DAY

圧倒的な供給能力



- 1日あたりの平均供給量が250杯
- 上質なカフェラテを短時間で抽出
- 大量の供給が必要な状況でも安心

『オートスチーム』搭載



- 設定した温度までワンタッチで温め
- 泡立ちの有無も選択可能

頑丈で高耐久の『金属製抽出ユニット』搭載



- 高耐久性のステンレス抽出ユニット
- 抽出ユニットは18gの大容量
- 抽出ユニットの洗浄は不要



1500s+




UP TO
180
CUPS PER DAY

高い供給能力



- 1日あたりの平均供給量が180杯
- 上質なカフェラテを短時間で抽出。

洗える抽出ユニット

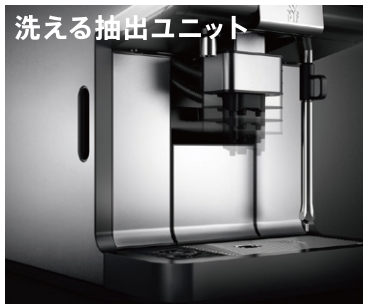

- ドイツ製の高耐久性ハイテクポリマー使用
- 抽出ユニットの容量は15g
- 洗える抽出ユニット(ユニットの着脱可能)

01 ダイナミックミルク きめ細かい ふわふわのミルク

高品質のミルクフォームをホット&コールドどちらでも提供可能。

これまで全自動マシンでは実現できなかった驚異的なクオリティ。

滑らかなカフェラテからふんわりカフェラテも自由自在。




02 カップセンサー 抽出口がカップやガラスの 高さに併せて自動昇降

抽出口は飲料ごとに自動的に最適な高さに調整され抽出
手動で調整する手間が省け、飲料が溢れるリスク防止。

カップに抽出口が近づくことで温度損失が少なく、
飲料を適温で提供可能。

マシンやカップへの飲料の飛び跳ねも低減。
清掃の負担を軽減します。

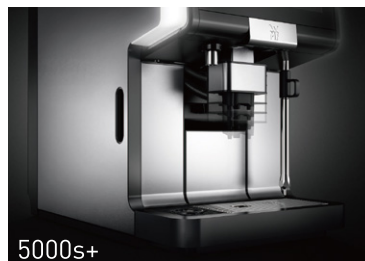

5000s+




1500s+

03 10インチタッチスクリーン 見やすさ・ 操作性・直感的

見やすく操作しやすい10インチのタッチスクリーン
タッチやスワイプなど直感的な操作が可能。

クリーニングはスクリーン上にて動画で案内
ほぼ全自動で抽出口の汚れ置き洗浄がなくなりました。

飲料のレシピ作成・細かな設定変更も簡単
メニューボタンの配置変更、追加・削除も自由自在。

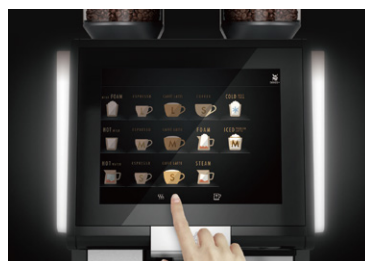

HACCP準拠の自動クリーニングシステム

