

# 700E-CBS 700F-LCW

## 商品をより鮮やかに演出



### 700E-CBS

外形寸法	W700×D800+100×H1300mm
使用目的	上段・ケーキ / 下段・サンドイッチ
使用温度	上段・+5℃ / 下段・+5℃
消費電力(50/60Hz)	単相100V: 235W / 255W (ケーキ用〈冷凍機・ヒーター・ファンモーター〉・照明)
消費電力(50/60Hz)	単相100V: 290W / 295W (サンドイッチ用〈冷凍機・ヒーター・ファンモーター〉)
製品重量	約200kg

### 700F-LCW

外形寸法	W700×D600×H1100mm
使用目的	ケーキ
使用温度	+5℃
消費電力(50/60Hz)	単相100V: 460W
消費電力(50/60Hz)	単相100V: 495W
外気条件	乾球温度25℃以下、相対湿度60%以下、周囲風速0.2m/sec以下


※ワイドはオーダー可能



# 01 お客様の選びやすさ、買いやすさ

## お客様が商品を見やすく、取りやすい構造

- 背丈が低く、ガラス面を広くしたことで陳列全体を見渡せます。
- サンドイッチ開口部が広く、商品が見やすく取りやすい。

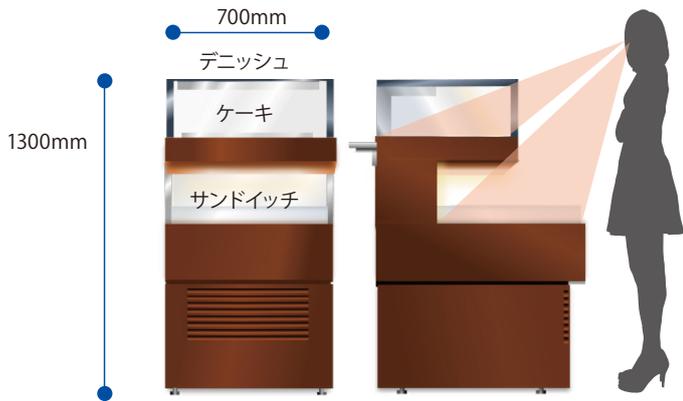

※店舗規模、内装造作に適したサイズ変更が可能。

## LED照明の増設(鮮やかさを演出)

- LED照明へ変更により照度を大幅にアップ。
- 正面手前アッパーライトで商品に光を当てることで、演出効果を高め、商品の価値を引き立たせます。

お客様の視線



# 02 商品のクオリティを最大限に引き出す

## 冷蔵温度帯5~7℃

- コンプレッサーを2台搭載。
- 『冷気溜まり』を作り、効率的な運転実現。



## 高湿度管理

- 効率的に庫内を冷却することで、庫内を長時間、高湿度状態を保つことが可能。



【庫内平均湿度】

**85%以上**  
(他社メーカー 42%)



※周辺環境などによって上記数値以下になる場合もありますのでご注意ください。

# 03 スタッフオペレーションに寄り添った工夫

※ケーキのみケースの場合に限る

## ガラス結露防止機能搭載

- 室内・外の温度差やエアコンの設置環境などで起こるガラスの結露や曇りを、正面および側面ガラスに微風を送ることで防止。



## ストッカー内蔵

- 上段と同サイズ。
- ケーキの陳列、補充を速やかに実現。

