

ドリップコーヒーマシン

CBS-2151XTS

フェトコXTSシリーズ

質実剛健、業界最高の抽出ロジック



CBS-2151XTS

サイズ(幅×奥行×高さ)	324×577×933mm	抽出能力	30ℓ/h
重量	45.0kg(満水時)	給湯能力	49ℓ/h
電源	単相200V	適合ポット	L4D-15(別売)
消費電力	3.5kw	適合濾紙	39cm(別売)




01 カスケードスプレードーム

理想的な注湯を可能にした新構造

カスケードスプレードームはそのユニークな発想の造形により、細く勢いのある流水が滝状に、ファンネル内の粉に降り注ぎます。

滝状に注湯されることで、ファンネル内の粉に湯の対流が発生、“粉上部”のみではなく、“粉中部”、“粉下部”までまんべんなく均等に湯がコーヒー粉に浸透。


ボディ感のあるコーヒー抽出が可能になります。



02 フェトコが積み上げた至高の抽出ロジック

ドリップコーヒーの味を組み立てる、6つの要素を細かく、自由にデザインする事が可能。それにより、妥協の無い味を追求できます。

- ① 蒸らし湯量
- ② 蒸らし時間
- ③ 注湯量
- ④ ドリップ時間
- ⑤ バイパス量
- ⑥ 抽出時間

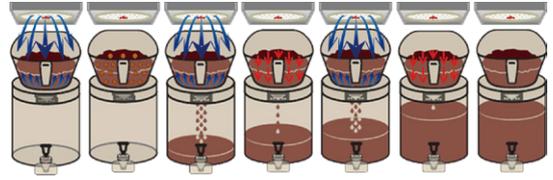

OPERATION

01 タッチスクリーン

タッチスクリーンは抽出ロジックプログラムの入力、プログラム内容の確認などともすれば難しくがちな操作も、直感的な操作が可能です。



02 SDカード対応

今や、安価に入手可能なSDカードで入力した抽出ロジックプログラムをバックアップ、複数のマシンに同じ設定をコピーする事が可能。



LINEUP

あらゆるロケーションに適応。多彩な機能と豊富なラインナップ。

大型レストラン、食堂向けの1.5ガロンブリューワー。フェトコの哲学“Perfect Cup”がここでも

- ・バルスブリューシステム
- ・カスケードスプレードーム採用
- ・熱湯取り出しボタン
- ・ファンネルロック機構付き
- ・ディスプレイ付きの5.4ℓサーモディスペンサー



CBS-2152XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 552×577×933mm
 重量 80.0kg(満水時)
 電源 三相200V
 消費電力 6.3kw
 抽出能力 60ℓ/h
 給湯能力 65ℓ/h
 適合ポット L4D-15(別売)
 適合濾紙 39cm(別売)

XTSフェトコシリーズその他のラインナップ

CBS-2151XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 324×577×933mm
 重量 45.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 3.5kw
 抽出能力 30ℓ/h
 給湯能力 49ℓ/h
 適合ポット L4D-15(別売)
 適合濾紙 39cm(別売)

CBS-2131XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 298×516×654mm
 重量 27.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 2.6kw
 抽出能力 20ℓ/h
 給湯能力 32ℓ/h
 適合ポット L4S-10(別売)
 適合濾紙 32cm(別売)

CBS-2132XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 502×516×654mm
 重量 45.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 3.2kw
 抽出能力 40ℓ/h
 給湯能力 43ℓ/h
 適合ポット L4S-10(別売)
 適合濾紙 32cm(別売)

CBS-2141XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 298×516×873mm
 重量 37.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 2.8kw
 抽出能力 25ℓ/h
 給湯能力 41ℓ/h
 適合ポット L4D-10(別売)
 適合濾紙 32cm(別売)

CBS-2142XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 502×516×873mm
 重量 55.0kg(満水時)
 電源 三相200V
 消費電力 6.3kw
 抽出能力 50ℓ/h
 給湯能力 58ℓ/h
 適合ポット L4D-10(別売)
 適合濾紙 32cm(別売)

様々な大量提供に対応するフェトコ 6000シリーズ。



CBS-61H
 サイズ(幅×奥行×高さ) 543×546×1016mm
 重量 75.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 6.3kw
 抽出能力 50ℓ/h
 適合ポット TPD-30(別売)
 適合濾紙 51cm(別売)

スリム&コンパクト。あらゆるシーンに対応できる給湯機。



HWD-2105
 サイズ(幅×奥行×高さ) 230×470×620mm
 重量 22.0kg(満水時)
 電源 単相200V
 消費電力 2.3kw
 抽出能力 26ℓ/h

高い保温力と優れたオペレーション性で、コーヒーを効率的にご提供。

- ・残量表示
- ・保温時間表示
- ・ステンレス真空断熱



L4D-15
 サイズ(幅×奥行×高さ) 229×334×584mm
 容量 5.7ℓ(1.5ガロン)
 対応機種 2151XTS、2152XTS

まるでハンドドリップ。8メニューすべてのメニューを最適な抽出温度で。

紅茶の抽出にも最適。メニュー毎の抽出温度設定が可能。ファンネルの口径も7種類のアタッチメントで、自在に調整。業界初、小型ブリューマシンでありながら最大8アイテムをメニュー登録し、すべてのメニューにおいて、最適な抽出温度を設定可能です。



TBS-2111XTS
 サイズ(幅×奥行×高さ) 229×533×737mm
 (背面スベサー含む)
 重量 26.5kg(満水時)
 電源 単相200V 50/60Hz 15A
 消費電力 2.15kw
 給水 直結
 ボイラー容量 11ℓ
 コーヒータンク容量 6ℓ
 適合濾紙 39cm
 熱湯供給能力 約30ℓ/h